

NAU TEX



PROTECTS VALUES

VALORA 330


YACHTMASTER 354

SEAMASTER 341

SPIRIT 342



SEAMASTER 341

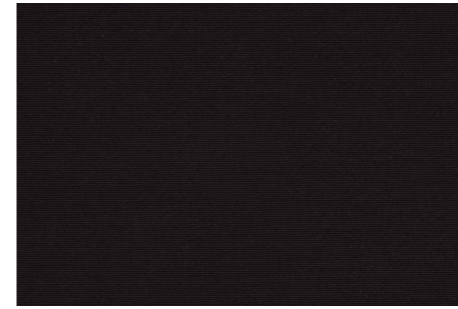


341 154
BLACK


**Colors/Farben/
Couleurs/Colori:**
341 020 GRAVEL
341 030 FOG
341 154 BLACK
341 398 GULL
341 586 NAVY
341 804 NIMBUS
341 941 IRON
341 E52 RIVER

CLEAN & CARE

Reinigung & Pflege / Nettoyage &
Entretien / Lavaggio & Conservazione

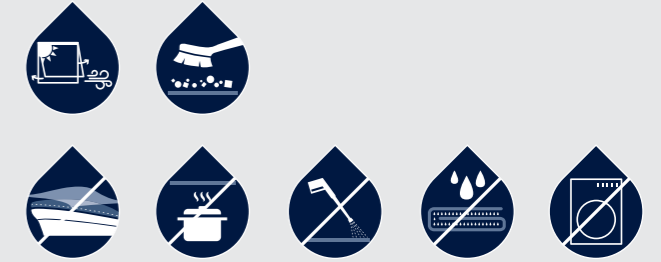

VALORA 330

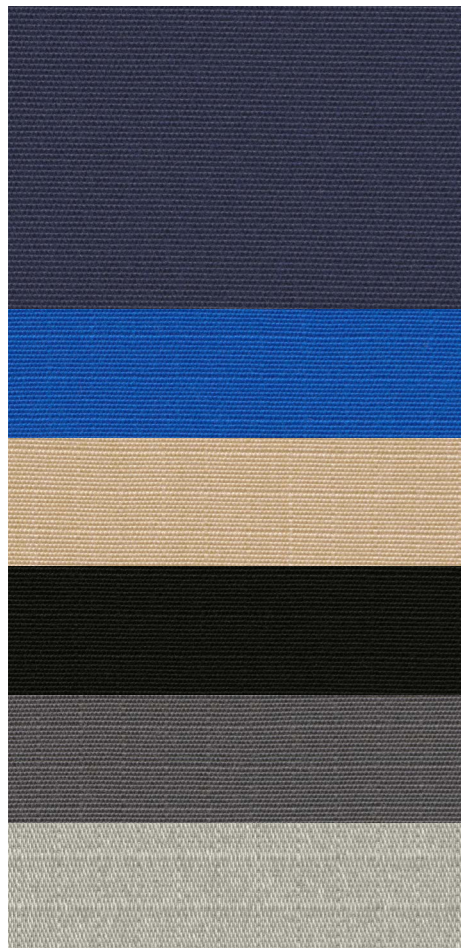

330 587
MIDNIGHT

330 521
RIVER


330 020
SAND

330 154
BLACK

330 398
SLATE

330 805
SILVER

SPIRIT 342

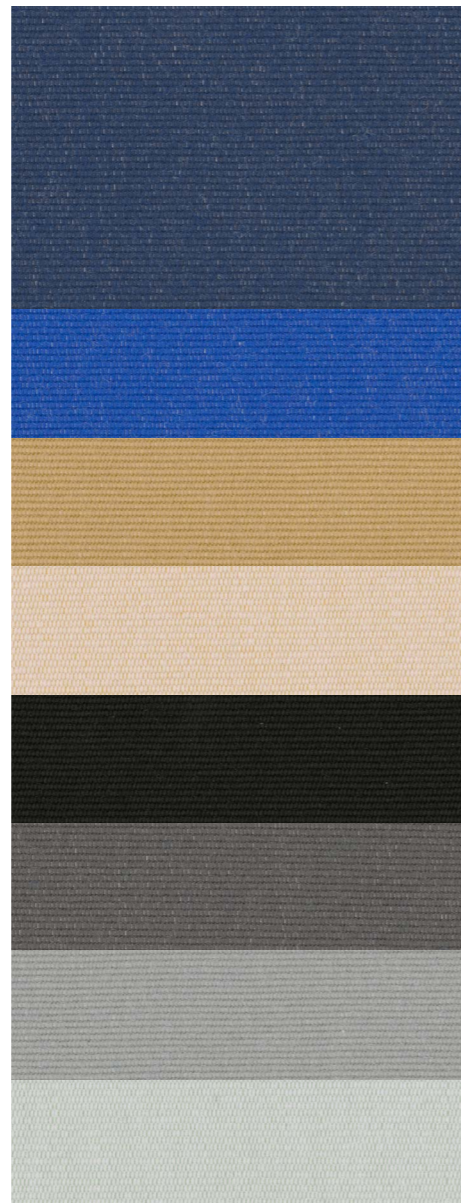

342 016
NAVY

342 003
ROYAL

342 007
GRAVEL

342 021
SHELL


342 154
BLACK

342 398
GULL

342 941
IRON

342 014
FOG

YACHTMASTER 354

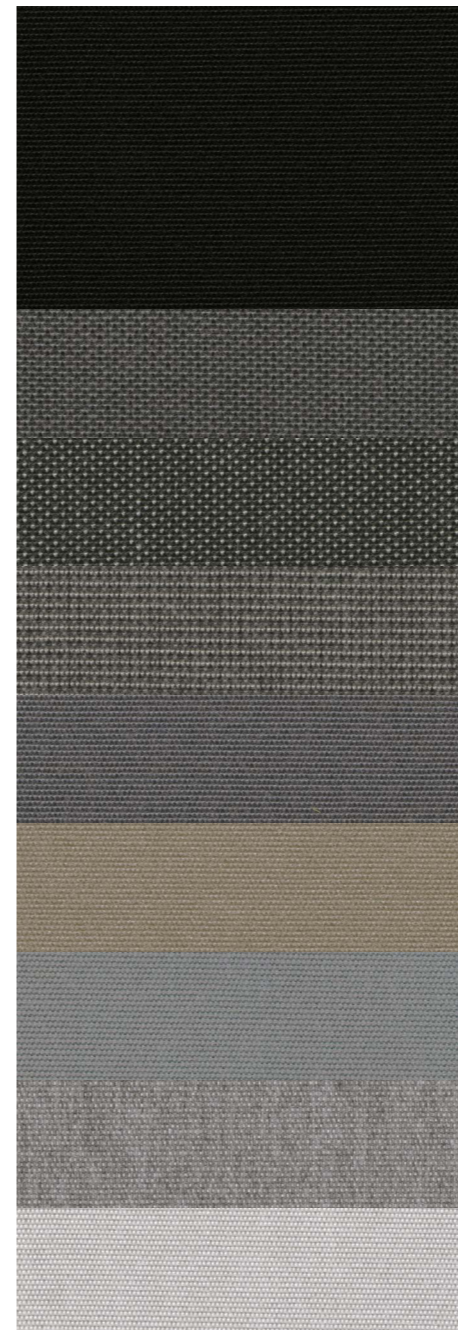

354 154*
BLACK

354 961
STONE

354 979
ECLIPSE

354 884
STORM

354 398*
GULL

354 819
OYSTER

354 941*
IRON

354 804*
NIMBUS

354 030*
FOG



354 586*
NAVY

354 587
NIGHT

354 525
SPACE

354 E52*
RIVER

354 768
DRIFT

354 020*
GRAVEL

354 325
SHELL

354 010
WHITE

SPECIAL FEATURES

Spezielle Eigenschaften / Particularités
Caratteristiche speciali











* ALSO AVAILABLE AS 341 / AUCH ALS 341 ERHÄLTlich /
AUSSI DISPONIBLE EN 341 / DISPONIBILE ANCHE COME 341

**The fabric is coated, there may be colour deviations between the sides./Das Gewebe ist beschichtet, es kann zu Farbabweichungen zwischen den Gewebeseiten kommen./
Le tissu est enduit, il peut y avoir des variations de couleur entre les côtés du tissu./Il tessuto è rivestito, potrebbero esserci scostamenti di colore tra i lati del tessuto.





TECHNICAL DATA

Technische Daten / Données Techniques / Specifiche Tecniche

	330	354	341	342	Norm
	100% sol. dyed PAN	100% sol. dyed PAN	100% sol. dyed PAN	Kette/warp/châin/ordito: 100% sol. dyed. PAN Schuss/weft/trame/trama: PES/CO 65/35	DIN 60 001
	275 g/m ²	340 g/m ²	300 g/m ²	400 g/m ²	DIN EN 12127
	Kette/warp/châin/ordito: 120 daN/5 cm	Kette/warp/châin/ordito: 170 daN/5 cm	Kette/warp/châin/ordito: 140 daN/5 cm	Kette/warp/châin/ordito: 180 daN/5 cm	DIN EN ISO 13934-1
	Schuss/weft/trame/trama: 75 daN/5 cm	Schuss/weft/trame/trama: 100 daN/5 cm	Schuss/weft/trame/trama: 100 daN/5 cm	Schuss/weft/trame/trama: 135 daN/5 cm	
	>1000 mm	>1000 mm	350 mm	450 mm	DIN EN ISO 811
	IPC Finish (Intelligent Polyurethan Coating)	einseitig Acrylat / acrylate on one side / acrylate sur une face / acrilato su un lato	-	-	
	0,47 mm	0,58 mm	0,58 mm	0,65 mm	DIN EN ISO 5084
	170 cm	150 cm	205 cm	150 cm	

APPLICATIONS

Anwendungen/Applications/Applicazione

	330	354	341	342
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
		✓		
	✓	✓	✓	

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die Zustimmung der SUN-TEX GmbH einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der SUN-TEX GmbH wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. SUN-TEX GmbH must consent to uses other than specified. Without written consent of SUN-TEX GmbH for usages other than the here specified no liability will be granted. • Note: Sous réserve de modifications techniques. Les données indiquées sans tolérance s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de +/- 5%. Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'autres utilisations que celles indiquées, le consentement exprès de SUN-TEX GmbH est à demander, faute de quoi SUN-TEX GmbH n'assumera aucune responsabilité pour toute utilisation non-recommandée. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valore nominale con una tolleranza di ±5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. Per ulteriori utilizzi è necessaria l'autorizzazione da parte di SUN-TEX GmbH. Senza una dichiarazione di autorizzazione emessa da SUN-TEX GmbH non rispondiamo di nessun utilizzo che diverga da quelli indicati.

LEGEND

Legende / Légende / Leggenda



www.sattler-nautex.com

