

Sada SSV - Panoramatické centrálné zrkadlo

Produkt:	Vedľa seba
Číslo projektu:	487802155
Číslo dielu s pokynmi:	487802155
Číslo revízie:	
Dátum revízie:	
Položka zahrnutá:	Panoramatické centrálné zrkadlo

V tomto dokumente môžu byť použité nasledujúce symboly:



POZOR

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.



UPOZORNENIE: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

UPOZORNENIE Označuje pokyn, ktorého nedodržanie by mohlo spôsobiť vážne poškodenie komponentov vozidla alebo iného majetku.



POZOR

- Táto súprava je určená len pre konkrétne príslušné modely (autorizovaní predajcovia BRP potvrdia model(y)). Neodporúča sa pre iné jednotky, ako je tá (tie), pre ktoré bola predaná.

- Ak inštalácia súpravy vyžaduje šablónu, uistite sa, že šablóna je v mierke.

- Ak je pri demontáži/montáži potrebné odstrániť zaistovacie zariadenie (napr. zaistovacie západky, samosvorné uzávery atď.), vždy ho vymeňte za nové.

- Je potrebné prísne dodržiavať špecifikácie ťahovania momentovým kľúčom.

POZNÁMKA : AK NIE JE UVEDENÉ INAK, POUŽITE UTAHOVACIE MOMENTY UVEDENÉ V NASLEDUJÚCEJ TABUĽKE.

STUPŇA


	5,8	8,8	10,9	12,9
M4	1,8 ± 0,2 N•m (16 ± 2 lbf• palec)	2,8 ± 0,2 N•m (25 ± 2 lbf• palec)	3,8 ± 0,2 N•m (34 ± 2 lbf• palec)	4,5 ± 0,5 N•m (40 ± 4 lbf• palec)
M5	3,3 ± 0,2 N•m (29 ± 2 lbf• palec)	5 ± 0,5 N•m (44 ± 4 lbf• palec)	7,8 ± 0,7 N•m (69 ± 6 lbf• in)	9 ± 1 N•m (80 ± 9 lbf• in)
M6	7,5 ± 1 N•m (66 ± 9 lbf• in)	10 ± 2 N•m (89 ± 18 lbf• in)	12,8 ± 2,2 N•m (113 ± 19 lbf• in)	16 ± 2 N•m (142 ± 18 lbf• in)
M8	15,3 ± 1,7 N•m (135 ± 15 lbf• in)	24,5 ± 3,5 N•m (18 ± 3 lbf•ft)	31,5 ± 3,5 N•m (23 ± 3 lbf•ft)	40 ± 5 N•m (30 ± 4 lbf•ft)
M10	29 ± 3 N•m (21 ± 2 lbf•ft)	48 ± 6 N•m (35 ± 4 lbf•ft)	61 ± 9 N•m (45 ± 7 lbf•ft)	73 ± 7 N•m (54 ± 5 lbf•ft)
M12	52 ± 6 N•m (38 ± 4 lbf•ft)	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	105 ± 15 N•m (77 ± 11 lbf•ft)	128 ± 17 N•m (94 ± 13 lbf•ft)

M14	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	135 ± 15 N•m (100 ± 11 lbf•ft)	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	200 ± 25 N•m (148 ± 18 lbf•ft)
M16	126 ± 14 N•m (93 ± 10 lbf•ft)	205 ± 25 N•m (151 ± 18 lbf•ft)	255 ± 30 N•m (188 ± 22 lbf•ft)	305 ± 35 N•m (225 ± 26 lbf•ft)
M18	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	273 ± 32 N•m (201 ± 24 lbf•ft)	330 ± 25 N•m (243 ± 18 lbf•ft)	413 ± 47 N•m (305 ± 35 lbf•ft)

Obrázky v tomto dokumente zobrazujú typickú konštrukciu rôznych zostáv a nemusia reprodukovať všetky detaily alebo presný tvar dielov; predstavujú však diely, ktoré majú rovnakú alebo podobnú funkciu.

Čas inštalácie je približne 0,2 hodiny

Časti, ktoré sa majú nainštalovať

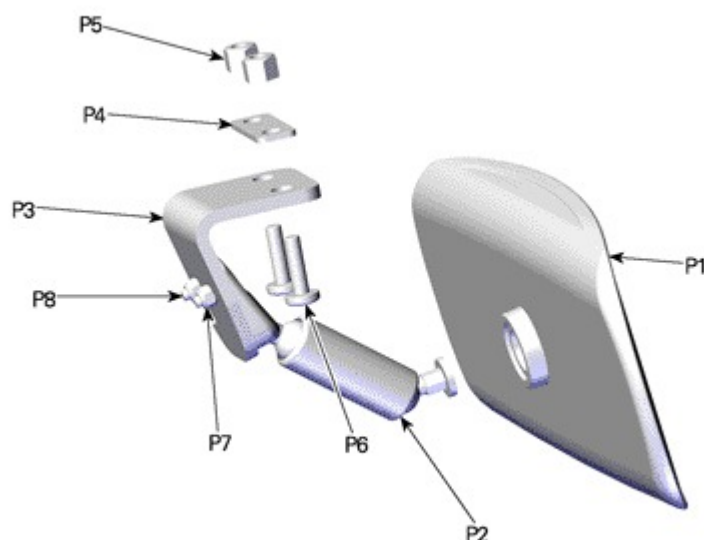


POZNÁMKA : [P4] nie je súčasťou tejto zostavy.

POLOŽKA	POPIS	číslo dielu	MNOŽSTVO
P1	Zrkadlo	(nie je k dispozícii samostatne)	1
P2	Podpora zrkadla	(nie je k dispozícii samostatne)	1
P3	Ohýbaný plech	(nie je k dispozícii samostatne)	1
P4	Tanier	(nie je k dispozícii samostatne)	1
P5	M6 Elastická prírubová matica	233261494	2
P6	Skrutka M6 x 20 Torx	250000712	2
P7	M4 Elastická dorazová matica	232541484	2
P8	Skrutka M4 x 16 Torx	250000797	2

pokyny

Príprava zrkadla

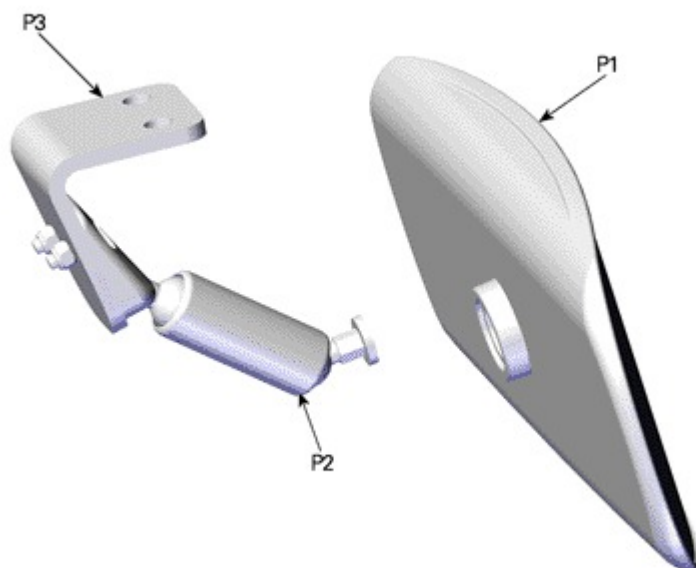


POZNÁMKA : Naneste LOCTITE 243 (MODRÝ) (Č. dielu 293 800 060) na závit [P2] .



POZOR

Ručne utiahnite [P1] . Neuťahujte krútiacim momentom.

Inštalácia zrkadla

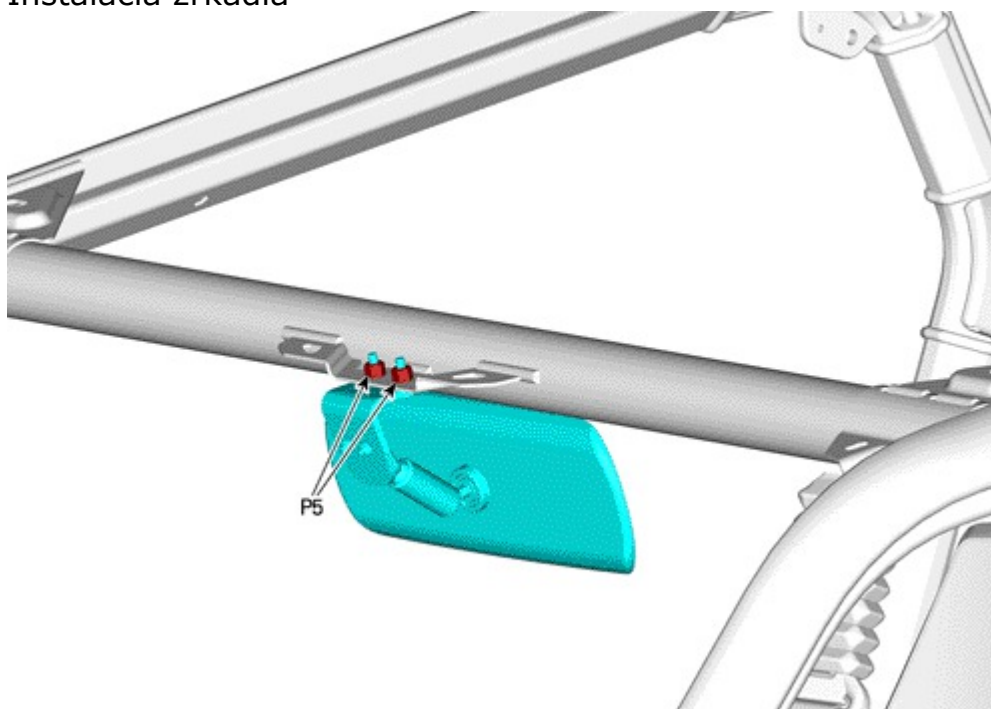

Upevnite zrkadlo na rám vozidla pomocou skrutky Torx M6 X 20 [P6] a matice M6 [P5]


Uťahovací moment

Matica M6 [P5]


$4 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($35 \pm 9 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)

Príprava zrkadla - s reproduktorom


POZNÁMKA : Tento postup platí pri použití súpravy na podporu reproduktorov (č. dielu 715004745) .

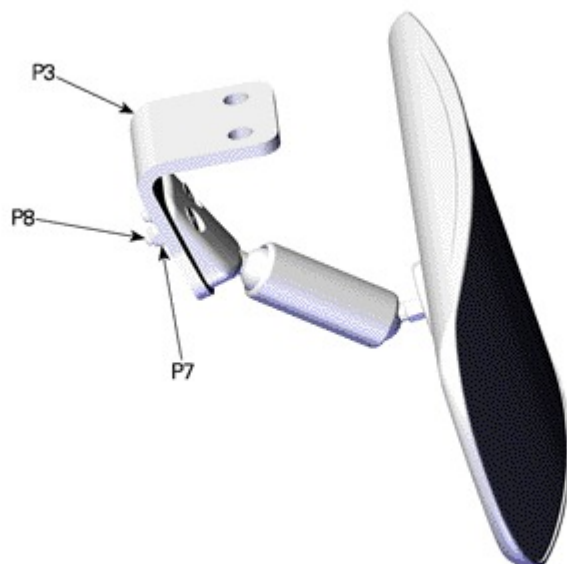

Odskrutkujte matice [P7] a skrutky Torx [P8], aby ste odstránili [P3] .

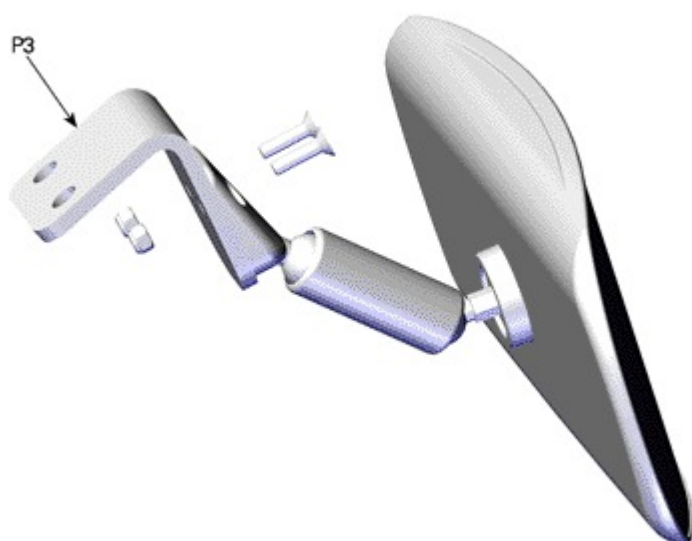

Otočte [P3] .

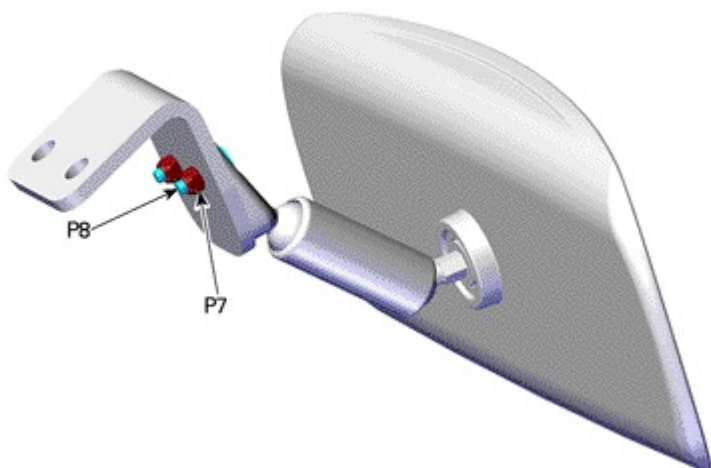

Zostavu utiahnite zaskrutkovaním matíc [P7] a skrutiek Torx [P8] .


Uťahovací moment

Elastické dorazové matice M4

$3,4 \pm 0,4 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($30 \pm 4 \text{ lbf}\cdot\text{palec}$)

Inštalácia zrkadla - s reproduktorom

POZNÁMKA : Zrkadlo musí byť pred inštaláciou do vozidla namontované na súpravu podpory reproduktora (č. dielu 715004745) .

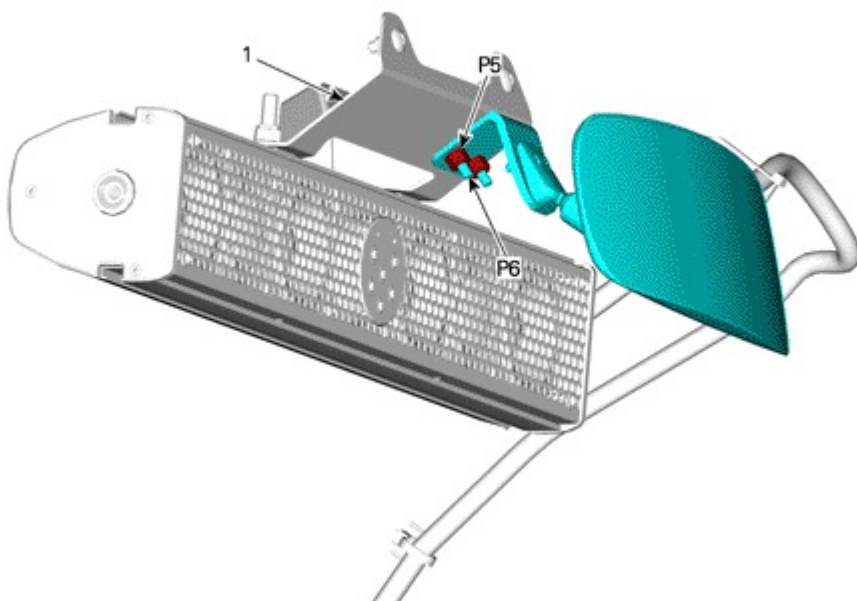

1. Súprava na podporu reproduktorov (č. dielu 715004745)

Upevnite zrkadlo na súpravu podpory reproduktora (č. dielu 715004745) zaskrutkovaním matíc [P5] a skrutiek Torx [P6] .

Uťahovací moment

Elastické prírubové matice M6

$24,5 \pm 3,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($18 \pm 3 \text{ lbf}\cdot\text{ft}$)